


OUTDOOR COOLER FS-63

Anleitung



WILLKOMMEN

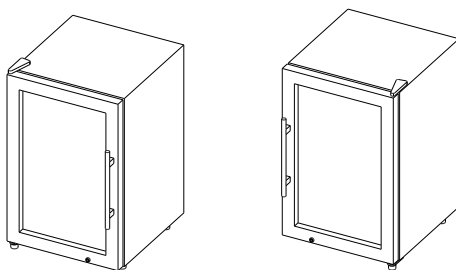

Liebe Kund:innen,


herzlichen Dank für deinen Kauf! Wir schätzen dein Vertrauen in unsere Qualitätsprodukte und freuen uns, dich auf deiner kulinarischen Reise im Freien begleiten zu dürfen.

Bevor du dein Produkt in Betrieb nimmst, bitten wir dich, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. So kannst du das Beste aus deinem neuen Produkt herausholen und gleichzeitig Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch vermeiden. Bitte beachte, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen können, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Um dir dabei zu helfen, das Beste aus deinem neuen Produkt herauszuholen, haben wir auf unserer Website eine Vielzahl von hilfreichen Ressourcen für dich zusammengestellt. Dort findest du detaillierte Anleitungen, nützliche Tipps und inspirierende Videos, die dich bei der Nutzung unterstützen.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Produkt und hoffen, dass es dir über viele Jahre hinweg zuverlässig zur Seite steht!

Klicke auf die Links, um Anleitungen, Produktvideos oder Antworten auf häufige Fragen zu finden!



WWW.VIVANDIO.COM/DOWNLOADS



WWW.YOUTUBE.COM/VIVANDIO



WWW.VIVANDIO.COM/HILFE

Live outdoor cooking

vivandio ist dein Spezialist rund um die Outdoor Küche. Mit unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir eine Produktpalette an, die speziell für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Herz von vivandio liegt in Deutschland. Wir designen und entwickeln unsere Produkte hier und lassen sie soweit möglich auch regional in bestmöglicher Qualität produzieren.



NACHHALTIGKEIT



INNOVATIVES DESIGN



LANGJÄHRIGE
ERFAHRUNG



EINFACHER
AUFBAU



HOCHWERTIGE
QUALITÄT

Entdecke das vielseitige Outdoor Cooking-Sortiment von vivandio! Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Herstellung und ein modernes Design zeichnen die Produkte von vivandio aus und bringen das Outdoor Küchen-Feeling in deinen Garten!




Einbaugeräte zum
Grillen und Kochen

Spülen, Armaturen
und Kühlschränke

Schubladen und Türen
zum Einbauen

Smarte Modulküchen
und DIY-Systeme



FEATURES

FS-63 Serie

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG
Gehungslose Tür und Edelstahl-Innenraum für edle Optik und Hygiene

MAXIMALE ISOLATION
Dreifaches Sicherheits-Isolierglas mit UV-Filter schützt zuverlässig

PERFEKT AUSGERICHTET
Höhenverstellbare Füße sorgen für stabilen Stand auf jedem Untergrund



WETTERFEST
IPX4-Schutz – bereit für jedes Wetter, drinnen wie draußen

VARIANTENVIELFALT
Türanschlag wahlweise rechts oder links – ideal für jede Küche und Umgebung

SICHER UND SELBSTSCHLIESSEND
Automatisch schließende, abschließbare Tür für maximale Sicherheit

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG
Gehungslose Tür und Edelstahl-Innenraum für edle Optik und Hygiene

MAXIMALE ISOLATION
Dreifaches Sicherheits-Isolierglas mit UV-Filter schützt zuverlässig

PERFEKT AUSGERICHTET
Höhenverstellbare Füße sorgen für stabilen Stand auf jedem Untergrund



WETTERFEST
IPX4-Schutz – bereit für jedes Wetter, drinnen wie draußen



VARIANTENVIELFALT
Türanschlag wahlweise rechts oder links – ideal für jede Küche und Umgebung

SICHER UND SELBSTSCHLIESSEND
Automatisch schließende, abschließbare Tür für maximale Sicherheit

STILVOLL GEKÜHLT:
Kühlen und präsentieren – mit edler Glastür im zeitlosen Design

FEATURES

FS-63 Serie

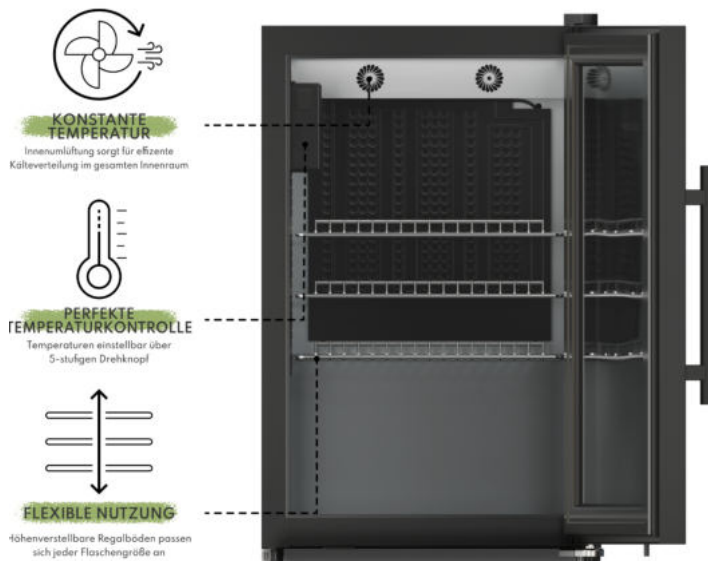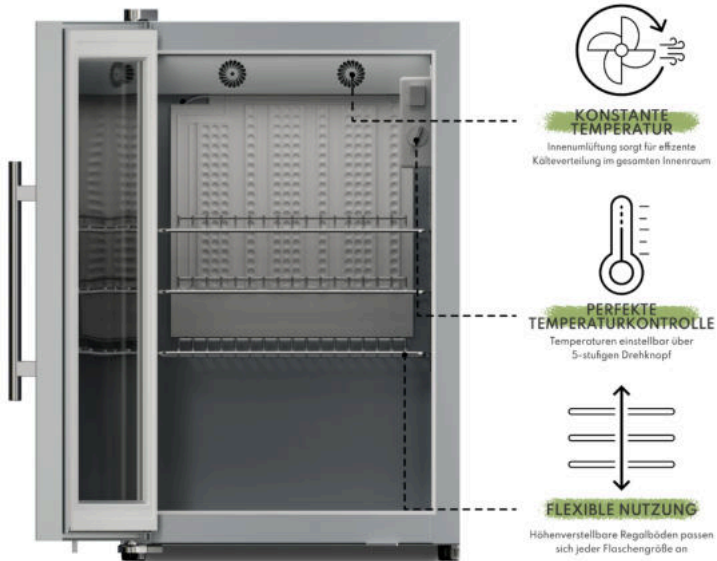


ZUVERLÄSSIGE TECHNIK:
63 Liter Volumen – gekühlt durch effiziente Umluft

MT-AL-FS63-012

FEATURES

FS-63 Serie

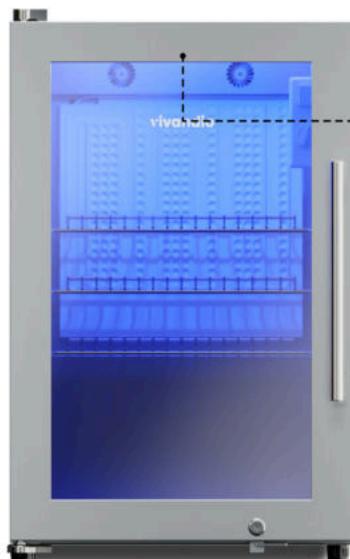

INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG

Einschaltbare LED-Beleuchtung in verschiedenen Farben



BLAU

Elegante blaue LED-Beleuchtung, ab Werk verbaut



WEISS

Dezente weiße LED-Beleuchtung, zum Tausch beiliegend



INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG

Einschaltbare LED-Beleuchtung in verschiedenen Farben



BLAU

Elegante blaue LED-Beleuchtung, ab Werk verbaut



WEISS

Dezente weiße LED-Beleuchtung, zum Tausch beiliegend



ZEIGT WAS DRINSTECKT:
LED-Beleuchtung setzt jedes Getränk perfekt in Szene

MT-AL-FS63-012

INHALTSVERZEICHNIS

I.	HINWEISE	8
I	Hinweise	9
I.1	Auspacken	9
I.2	Hinweise zur Entsorgung	9
I.3	Reinigung & Pflege...	9
I.4	Sicherheitshinweise	10
I.5	Einsatzbereich	10
I.6	Garantie	10
2	Bevor es losgeht	11
II.	INSTALLATION	12
I	Step by step	13
I.1	Transport	13
I.2	Installation	13
I.3	Griff montieren	14
I.4	Tür ausrichten	14
I.5	Regalfächer montieren	15
I.6	Bedienung	16
I.7	Überwintern	17
III.	PRODUKTE	18
I	Explosionszeichnung	19
I.1	FS-63.0	19
I.2	FS-63.1	20
2	Produktmaße	21
2.1	FS-63	21
2.2	Wetterschutzhülle M	22
3	Technische Daten	23
3.1	FS-63-L.0	23
3.2	FS-63-R.0	25
3.3	FS-63-L.1	27
3.4	FS-63-R.1	29

I. HINWEISE

1 HINWEISE

1.1 Auspacken

Überprüfe sofort nach dem Auspacken, ob alle Teile der Außenküche vollständig und unbeschädigt sind. Achte dabei besonders auf mögliche Transportschäden. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktiere uns bitte innerhalb von 14 Tagen, damit wir eine Lösung finden können.

Achte darauf, das Verpackungsmaterial vorsichtig zu entfernen, um Kratzer oder andere Beschädigungen an den Oberflächen der Außenküche zu vermeiden. Bewahre das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken auf, falls du die Außenküche transportieren oder zurücksenden musst. Entferne die Schutzfolie erst kurz vor dem endgültigen Aufbau und der Installation. So vermeidest du Kratzer und Verschmutzungen während der Montage und beim Transport.

Kinder sollten niemals mit Verpackungsmaterialien spielen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können!

1.2 Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung besteht aus recyclebaren Materialien wie Wellpappe (Altpapier), Styropor, Kunststoffolie und Paketband (Grüner Punkt). Bitte entsorge das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften. Pappe und Papier können recycelt werden, während Kunststoff und Styropor an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden sollten.

Solltest du alte Geräte oder Teile ersetzen, beachte bitte die Entsorgungshinweise für Elektrogeräte und Altmittel. Wende dich an deinen örtlichen Entsorgungsbetrieb oder eine autorisierte Sammelstelle.

1.3 Reinigung & Pflege...

... Allgemein

Beachte, dass Außenküchen-Produkte nicht vollständig wasserdicht sind. Regenwasser kann durch Öffnungen im Korpus, der Arbeitsplatte oder bei Einbaugeräten eindringen. Um Schäden zu vermeiden, empfehlen wir, die Produkte unter einem Überdach aufzustellen.

Überprüfe regelmäßig alle Schrauben und ziehe sie bei Bedarf nach, um Auslaufen oder Schäden zu verhindern.

Kontrolliere vor der Nutzung gründlich alle Elektro- und Gasleitungen, um mögliche Schäden oder Sicherheitsrisiken auszuschließen. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und korrekt installiert sind. Achte auf sichtbare Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder Lecks. Bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten, wie Lecks oder Stromproblemen, ziehe sofort einen Fachmann zur Prüfung hinzu.

... Edelstahl/Stahl I Natur

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwolltuch und reinige immer in Bürstrichtung des Materials.

Vermeide aggressive Putzmittel wie Scheuermittel, Rohrreiniger, Bleichmittel sowie Reiniger mit Chlor, Jod oder Brom. Verwende milde Edelstahlreiniger. Nach der Anwendung sollten die Oberflächen gründlich mit Wasser abgespült und abgetrocknet werden.

Flecken oder Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden, die Löcher im Edelstahl verursachen kann.

Aufgrund der natürlichen Patinaabildung sind keine besonderen Pflegehinweise zu beachten. Diese bildet sich je nach Beanspruchung der Oberfläche in unterschiedlicher Qualität. Falls man viel Wert auf eine glänzende Oberfläche legt, kann man zur Edelstahlpflege auch ein geeignetes Pflegespray verwenden.

... Edelstahl/Stahl I Pulverbeschichtet

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer hinterlassen können. Nutze stattdessen ein weiches, nicht abrasives Tuch, Lappen oder Industriewatte, die frei von Fasern sind. Eine moderate mechanische Reinigung mit einer weichen Bürste ist zulässig, jedoch sollte starkes Reiben vermieden werden.

Vermeide kratzende Mittel sowie stark saure oder alkalische Reinigungsmittel. Auch Lösungsmittel mit Ester, Ketonen, mehrwertigen Alkoholen, Aromaten, Glykolen oder halogenierten Kohlenwasserstoffen sollten nicht verwendet werden. Verwende zum Reinigen nur reines Wasser oder milde Reinigungsmittel. Achte darauf, dass sowohl Reinigungsmittel als auch die Oberfläche eine Temperatur von maximal 25°C haben. Spüle die Oberfläche nach jedem Reinigungsvorgang sofort mit klarem Wasser ab.

Fettige, ölhaltige oder klebrige Substanzen, wie Silikonkautschuk und Klebebander, können mit aromatenfreiem Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA) entfernt werden. Flecken und Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels sollte eine Stunde nicht überschreiten. Nach 24 Stunden kann der Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholt werden.

Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden und Löcher im Edelstahl verursachen können. Verschüttete Flüssigkeiten sollten ebenfalls sofort entfernt werden, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

Aufgrund der Pulverbeschichtung ist keine spezielle Pflege der Oberfläche erforderlich.

... Edelstahl/Stahl I Lackiert

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches, nicht faserndes Tuch.

Vermeide aggressive Putzmittel wie Scheuermittel, Rohrreiniger, Bleichmittel sowie Reiniger mit Chlor, Jod oder Brom. Diese können die Oberfläche beschädigen. Verwende stattdessen milde Reinigungsmittel. Nach der Anwendung sollten die Oberflächen vorsichtig abgetrocknet werden, um Wasserflecken oder Streifen zu vermeiden.

Flecken oder Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Nutze hierfür warmes Wasser oder ein sanftes Reinigungsmittel. Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden, die Schäden in Oberflächen und Material verursachen kann. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Edelstahlreiniger verwendet werden, der speziell für lackierte oder matte Oberflächen geeignet ist.

Aufgrund der Lackierung ist keine spezielle Pflege der Oberfläche erforderlich.

1.4 Sicherheitshinweise

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, darf das Gerät ausschließlich gemäß der Bedienungsanleitung montiert und angeschlossen werden. Jegliche baulichen Veränderungen sind nicht gestattet. Nach dem Auspacken sollte überprüft werden, ob alle Bestandteile vollständig und unbeschädigt sind. Achte besonders auf das Gehäuse und die Kabel. Bei Schäden oder fehlenden Teilen kontaktiere bitte umgehend den Händler oder Hersteller.

Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen geeignet. Bewahre Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfe das Netzkabel regelmäßig auf Schäden und berühre weder das Gerät, den Stecker noch das Kabel mit nassen Händen. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten Kundendienstern durchgeführt werden. Verwende ausschließlich Original-Ersatzteile, um die Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Das Gehäuse des Geräts darf nicht geöffnet werden, da sich im Inneren spannungsführende Bauteile befinden, die zu Stromschlägen oder Funktionsstörungen führen können. Elektronische Geräte sollten nicht im Kühlschrank betrieben werden, und heiße Lebensmittel müssen vor dem Einlagern ausreichend abgekühlt sein. Offenes Feuer und Zündquellen sind im Inneren des Geräts verboten. Ebenso dürfen keine brennbaren oder explosiven Substanzen in der Nähe gelagert werden.

Bei mechanischen Beschädigungen ist offenes Feuer und Funkenbildung unbedingt zu vermeiden, da sowohl das Kältemittel als auch die Isolationschicht entflammbar sein können. Der Kompressor kann sich stark erhitzen und sollte nicht berührt werden. Hänge keine Gegenstände an die Tür, um deren Funktion nicht zu beeinträchtigen. Die Tür sollte stets nur kurzzeitig geöffnet bleiben, um unnötigen Kälteverlust zu vermeiden. Achte darauf, dass die Lüftungsoffnungen stets frei bleiben, um eine optimale Luftzirkulation sicherzustellen.

1.5 Einsatzbereich

Das Gerät ist ausschließlich zur Kühlung von Getränken vorgesehen und entspricht der Schutzart IP X4, wodurch es gegen Spritzwasser geschützt ist und im geschützten Außenbereich verwendet werden kann. Eine anderweitige Nutzung ist nicht vorgesehen.

Stelle das Gerät an einem waagerechten, ebenen Standort auf und schütze es vor direkter Sonneneinstrahlung, Witterungseinflüssen und Frost. Vermeide die Platzierung in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien. Achte darauf, dass die Be- und Entlüftungsoffnungen stets frei bleiben und halte einen Mindestabstand von 5 cm zu umliegenden Wänden ein, um eine optimale Luftzirkulation sicherzustellen.










Das Gerät darf nicht an Orten betrieben werden, an denen ätzende oder brennbare Gase austreten können, da dies zu Schäden oder Explosionsgefahr führen kann.

1.6 Garantie

Die ROC Lifestyle GmbH gewährt für alle Produkte der Marke VIVANDIO eine Garantie, die ab dem Kaufdatum für eine bestimmte Dauer gilt und Material- sowie Verarbeitungsfehler abdeckt. Detaillierte Informationen zu den Garantiezeiten für verschiedene Bauteile finden Sie auf unserer Website unter:

WWW.VIVANDIO.COM/GARANTIEBEDINGUNGEN

2 BEVOR ES LOSGEHT





II. INSTALLATION

1 STEP BY STEP

1

Transport


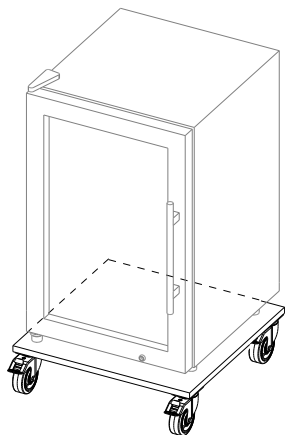


Beim Transport und Aufbau des Geräts solltest du darauf achten, es ausschließlich aufrecht zu bewegen und zwei erwachsene Personen einzubeziehen.

Bitte sei besonders vorsichtig im Umgang mit der Glastür, um mögliche Schäden zu vermeiden. Beachte, dass der Hersteller für Schäden infolge nicht ordnungs-gemäßer Handhabung nicht haftbar gemacht werden kann.

2

Installation

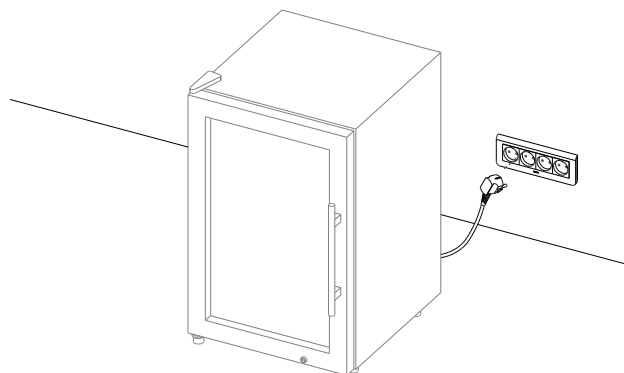



Warte nach dem Transport bitte 24 Stunden, bevor du das Gerät anschließt, um ein Rückfließen von Flüssigkeiten im Kühlschrank zu ermöglichen. Verwende nur geerdete Steckdosen an gut zugänglichen Stellen und vermeide Verlängerungen. Achte darauf, dass keine schweren Gegenstände auf dem Stromkabel stehen und überprüfe vor dem Anschließen die Spannung auf dem Typenschild. Stell sicher, dass das Stromkabel intakt ist und ordnungsgemäß verlegt wird, um Unfälle zu vermeiden. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bezüglich der Steckdosen und des Netzsteckers.

MT-AL-FS63-012

1 STEP BY STEP

3

Griff montieren


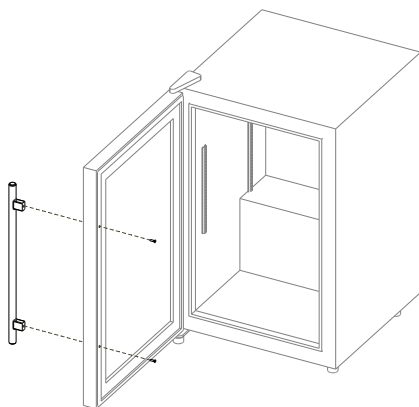


Befestige den Griff an den vorgebohrten Löchern an der Rückseite der Tür unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben. Stell sicher, dass das Dichtungsgummi nach der Montage wieder in die vorgesehene Position zurückgeschoben wird und dabei nicht beschädigt wird.

Falls der Griff nicht montierbar ist, liegt das meist an verdrehten Befestigungsfüßen. Es sollten beide Gewindelöcher nach außen zeigen. Entferne den Moosgummi-Aufkleber, löse die darunterliegende Schraube und richte die Füße korrekt aus.

4

Tür ausrichten

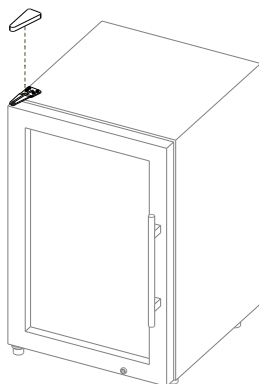

Die Befestigungen der Türen verfügen über Toleranzen bzw. Langlöcher, die eine Ausrichtung ermöglichen.



Entferne bei Bedarf die obere Schutzklappe vom Scharnier und löse die darunterliegenden Schrauben.

Richte die Tür aus und ziehe die Schrauben anschließend wieder fest.

1 STEP BY STEP

5A

Regalfächer montieren


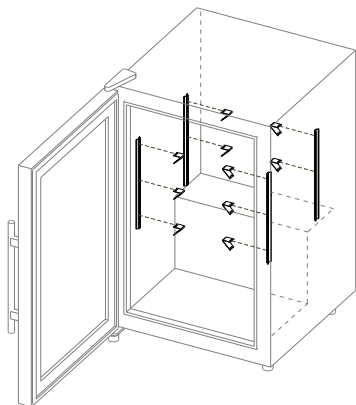


Befestige die Halteklammen an den Halteschienen, indem du die obere Nase der Klammer zunächst in die Öffnung der Schiene kippst. Auf dieser Höhe wird später der Regalboden platziert.

Drücke die Klammer dann zusammen, sodass die untere Nase in die Öffnung der Schiene einrastet.

Achte darauf, dass alle Klappen auf gleicher Höhe montiert sind, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf den Regalböden zu gewährleisten.

5B

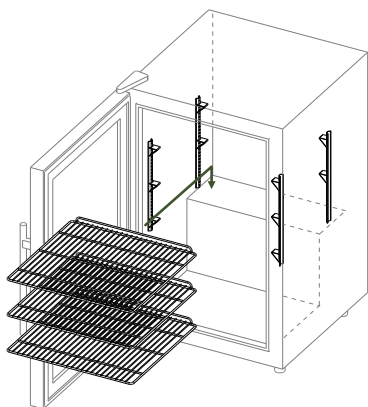

Lege die Regalfächer anschließend auf die Halteklammen.

Achte darauf, dass die Regalböden sicher einrasten, um ein Verrutschen zu verhindern.



Hinweis:

Der untere Regalboden wird vorne mit zwei Halteklammen fixiert und liegt hinten auf der Kompressorabkoefung auf.

1 STEP BY STEP

6A

Bedienung


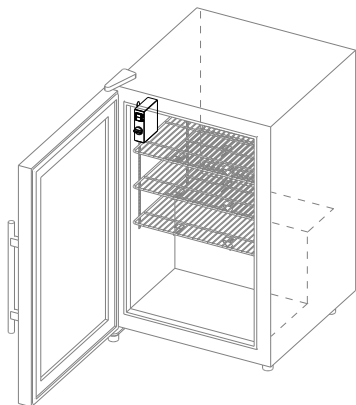


Schalte die Beleuchtung des Kühl-schranks mit dem Schalter (1) ein und aus.

Hinweis:

Die blaue LED-Platine kann durch eine andere LED-Platine ersetzt werden. Weitere Informationen findest du in unserem Download-bereich unter FAQ.

6B


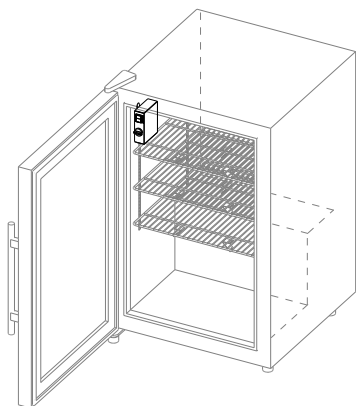


Verwende den Thermostat-Dreh-schalter (2), um die Temperatur des Kühlschranks einzustellen.

Die sechs Stufen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Kühl-leistung entsprechend Ihren Be-dürfnissen. Je geringer die Stufe desto höher die Temperatur und desto geringer die Kühlung.

1 STEP BY STEP

7A Überwintern


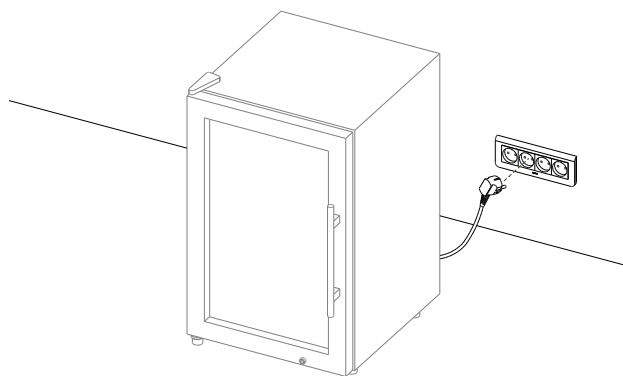


Trenne den Kühlschrank bei Außentemperaturen unter 5°C vom Stromnetz!

Auch wenn der Kompressor bei Kälte normalerweise nicht anspringt, kann durch direkte Sonneneinstrahlung ein Wärmestau im Innenraum entstehen. In diesem Fall erkennt das Thermostat fälschlicherweise Kühlbedarf und startet den Kompressor.

Läuft der Kompressor bei zu niedrigen Außentemperaturen, kann dies zu Schäden wie Kolbenfresser oder Kältemittelleckagen führen. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

7B

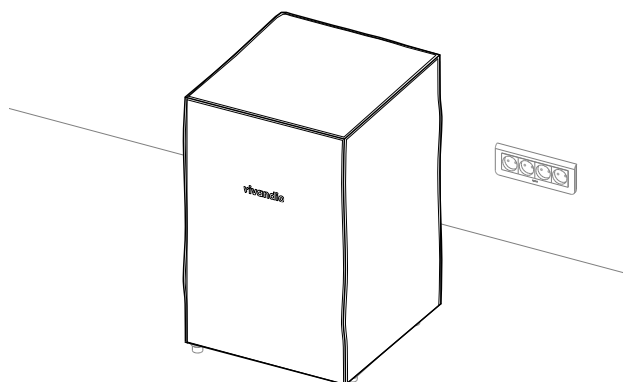

Ein ausgeschalteter Outdoorkühlschrank kann im Freien überwintern. Für eine längere Lebensdauer empfiehlt es sich jedoch, ihn geschützt zu lagern oder mit einer passenden Wetterschutzhülle zu bedecken.

Warte nach dem Ausschalten mindestens 60 Minuten, bevor du die Hülle anbringst, und verwende sie nicht, solange der Kühlschrank noch läuft oder automatisch starten könnte.

Um Schimmelbildung bei längerer Nichtnutzung zu verhindern, ist es wichtig, den Kühlschrank zu lüften, damit Feuchtigkeit entweichen kann.


MT-AL-FS63-O12

III. PRODUKTE

MT-AL-FS63-012

1 EXPLOSIONSZEICHNUNG

1.1 FS-63.0

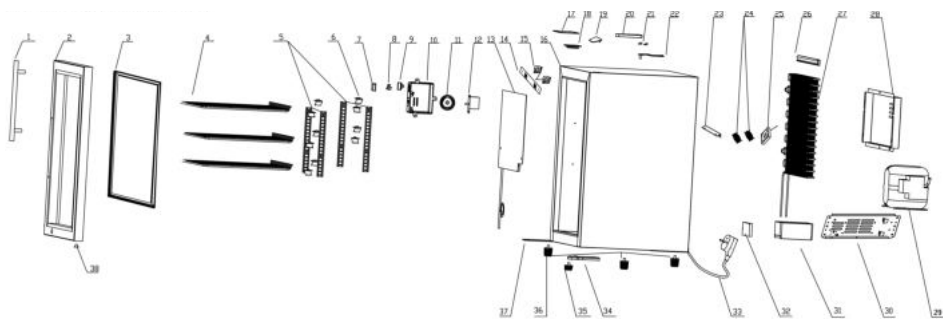


	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Griff silber	1.018.114001
2	Tür Griff Rechts silber	5.063.110013
3	Tür Griff Links silber	5.063.110025
4	Gitterrost	8.063.120001
5	Gitterrosthalter	1.063.114007
6	Halteklammer	1.063.114009
7	Schalterhülle	2.063.113004
8	Schalter weiß	3.063.130006
9	Knopf weiß	2.063.113003
10	Steuerkastenhülle weiß	2.063.113002
11	Sensorkappe weiß	2.063.113001
12	Thermostat	3.063.130005
13	Verdampfer weiß	4.063.110001
14	Lüftungshülle	1.063.114014
15	Lüftungsventilator	3.063.130001
16	Gehäuse silber	1.063.142101
17	LED-Lichtabdeckung	2.063.110001
18	LED-Licht	3.063.130002
19	Obere Abdeckung silber	2.063.115002

	Bezeichnung	Artikelnummer
20	Scharnierabdeckung silber	2.063.115001
21	Klammer	1.063.118004
22	Scharnier oben	1.038.142002
23	Kompressorventilator Halterung	1.038.118006
24	Ventilator Abdeckung	1.038.112017
25	Kühlventilator	3.038.130001
26	Kondensator-Schutzstreifen	2.038.152015
27	Kondensator	4.063.110002
28	Kompressorabdeckung silber	1.018.142101
29	Kompressor	3.000.140150
30	Kompressorstützplatte	1.063.112005
31	Wasserschale	2.038.112007
32	Hauptplatine	3.038.110060
33	Netzkabel	3.038.110060
34	Scharnier unten	1.180.142003
35	Fuß vorne	2.000.152002
36	Fuß	2.000.152001
37	Schlosshalterung	1.066.112009
38	Buchse	9.000.120032

1 EXPLOSIONSZEICHNUNG

1.2 FS-63.1





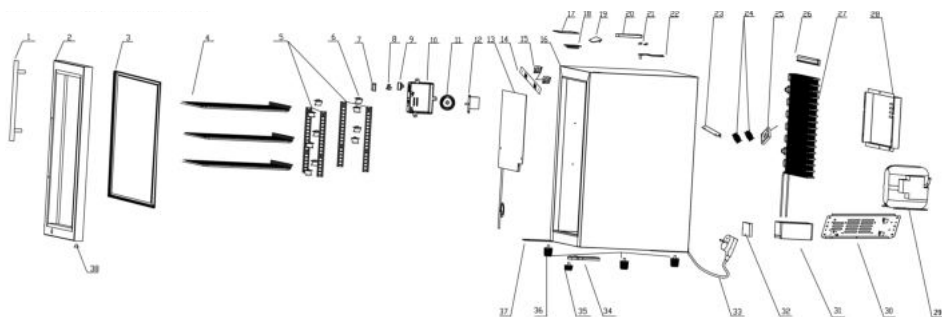


	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Griff schwarz	1.018.114002
2	Tür Griff Rechts schwarz Tür Griff Links schwarz	5.063.110096 5.063.110097
3	Türdichtung schwarz	2.063.153005
4	Gitterrost	8.063.120001
5	Gitterrosthalter	1.063.114007
6	Halteklammer	1.063.114009
7	Schalterhülle	2.063.113004
8	Schalter schwarz	3.063.130007
9	Knopf schwarz	2.063.113006
10	Steuerkastenhülle schwarz	2.063.113005
11	Sensorkappe schwarz	2.063.113007
12	Thermostat	3.063.130005
13	Verdampfer schwarz	4.063.110004
14	Lüftungshülle	1.063.114014
15	Lüftungsventilator	3.063.130001
16	Gehäuse schwarz	1.063.142101
17	LED-Lichtabdeckung	2.063.110001
18	LED-Licht	3.063.130002
19	Obere Abdeckung schwarz	2.038.112017

	Bezeichnung	Artikelnummer
20	Scharnierabdeckung schwarz	2.038.112016
21	Klammer	1.063.118004
22	Scharnier oben	1.038.142002
23	Kompressorventilator Halterung	1.038.118006
24	Ventilator Abdeckung	1.038.112017
25	Kühlventilator	3.038.130001
26	Kondensator- Schutzstreifen	2.038.152015
27	Kondensator	4.063.110002
28	Kompressorabdeckung schwarz	1.063.112032
29	Kompressor	3.000.140150
30	Kompressorstützplatte	1.063.112005
31	Wasserschale	2.038.112007
32	Hauptplatine	3.038.110060
33	Netzkabel	3.038.110060
34	Scharnier unten	1.180.142003
35	Fuß vorne	2.000.152002
36	Fuß	2.000.152001
37	Schlosshalterung	1.066.112009
38	Buchse	9.000.120032

2 PRODUKTMASSE

2.1 FS-63

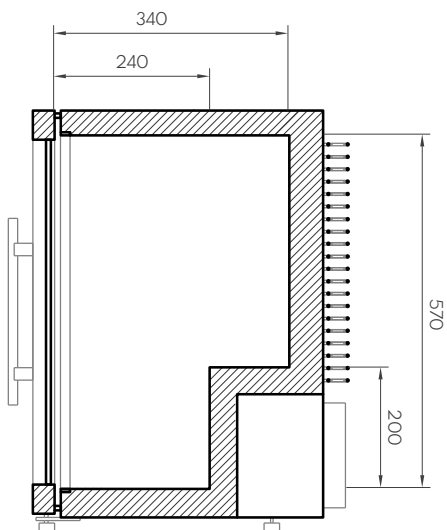
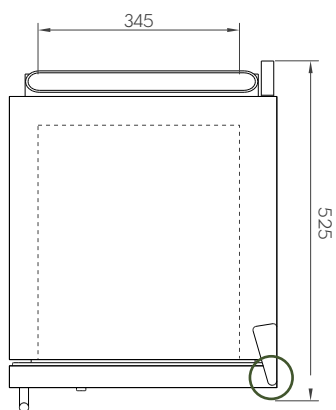
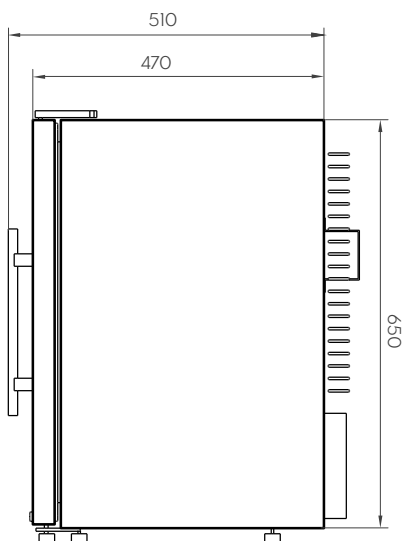
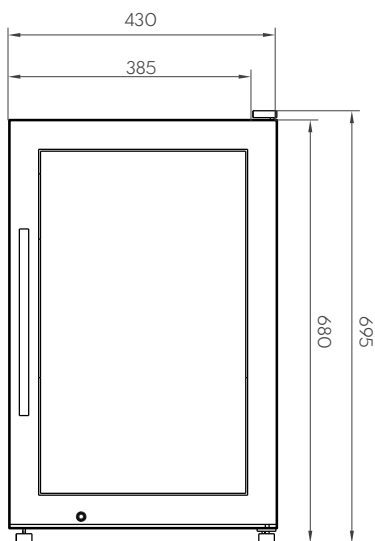


Tür kragt beim öffnen 8mm aus.

MT-AL-FS63-012

2 PRODUKTMASSE

2.2 Wetterschutzhülle M

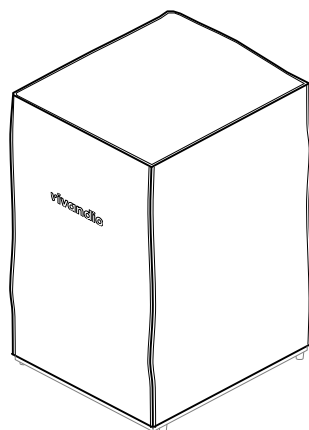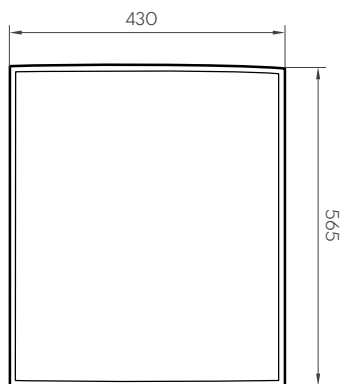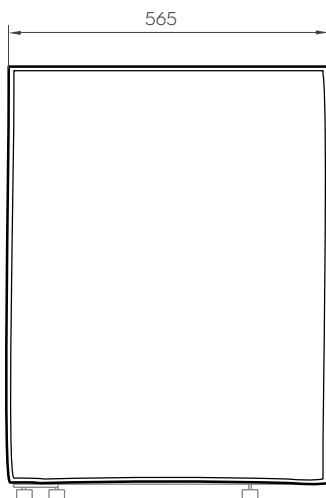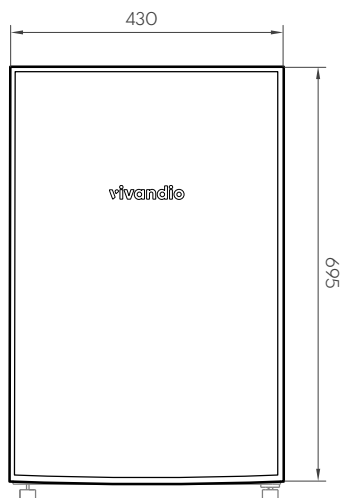

Die Wetterschutzhülle darf nicht über den Kühlschrank gestülpt werden, während das Gerät in Betrieb ist. Nach dem Ausschalten des Geräts mindestens eine Stunde warten, bevor die Schutzhülle verwendet wird.

3 TECHNISCHE DATEN

3.1 FS-63-L.O

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2018 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: vivandio

Anschrift des Lieferanten: ROC lifestyle GmbH, Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

Modellkennung: FS3-63-L

Verwendung: Präsentation und Verkauf

Art des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion:

Kühlmöbel für Supermärkte

Code der Kühlmöbelfamilie
gemäß den harmonisierten
Normen oder anderen zu-
verlässigen, genauen und re-
produzierbaren Verfahren im
Einklang mit Anhang IV

VC1

Produktspezifische Parameter

**4. Steckerfertig Vertikal (ausgenommen halbhoch) Kühlmöbel für Supermärkte, Containerregal:
Nein**

Warenpräsentationsfläche
(m²)

0,19

Temperaturklasse (gemäß Tabelle 4 Buchstabe a)

refrigerator: H2

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	344,93	Empfohlene Temperatur(en) für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) (Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Temperaturbedingungen gemäß Anhang IV Tabellen 4, 5 bzw. 6 stehen.)	5
EEL	9,7	Energieeffizienzklasse	A

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	-
Energieeffizienzklasse	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Webink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 3 der Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission zu finden sind:

<https://www.vivandio.com/produkt/fs-63-outdoor-kuehlschrank/>

3 TECHNISCHE DATEN

3.1 FS-63-L.O

Model placed on the Union market from 15/05/2024.



EPREL registration number: 1936617

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1936617>

Supplier: ROC lifestyle GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: ROC lifestyle GmbH


Website: www.vivandio.com

Email: kontakt@vivandio.com

Phone: 06151 7867270

Address:

Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
Deutschland

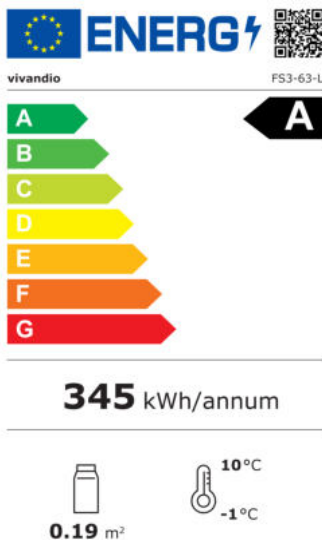

2024/05/15

MT-AL-FS63-OI2

3 TECHNISCHE DATEN

3.2 FS-63-R.0

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2018 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: vivandio

Anschrift des Lieferanten: ROC lifestyle GmbH, Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

Modellkennung: FS3-63-R

Verwendung: Präsentation und Verkauf

Art des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion:

Kühlmöbel für Supermärkte

Code der Kühlmöbelfamilie
gemäß den harmonisierten
Normen oder anderen zu-
verlässigen, genauen und re-
produzierbaren Verfahren im
Einklang mit Anhang IV

VC1

Produktspezifische Parameter

**4. Steckerfertig Vertikal (ausgenommen halbhoch) Kühlmöbel für Supermärkte, Containerregal:
Nein**

Warenpräsentationsfläche
(m²)

0,19

Temperaturklasse (gemäß Tabelle 4 Buchstabe a)

refrigerator: H2

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	344,93	Empfohlene Temperatur(en) für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) (Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Temperaturbedingungen gemäß Anhang IV Tabellen 4, 5 bzw. 6 stehen.)	5
EEL	9,7	Energieeffizienzklasse	A

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	-
Energieeffizienzklasse	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Webink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 3 der Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission zu finden sind:

<https://www.vivandio.com/produkt/fs-63-outdoor-kuehlschrank/>

3 TECHNISCHE DATEN

3.2 FS-63-R.0

Model placed on the Union market from 15/05/2024.



EPREL registration number: 1937414

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1937414>

Supplier: ROC lifestyle GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: ROC lifestyle GmbH


Website: www.vivandio.com

Email: kontakt@vivandio.com

Phone: 06151 7867270

Address:

Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
Deutschland

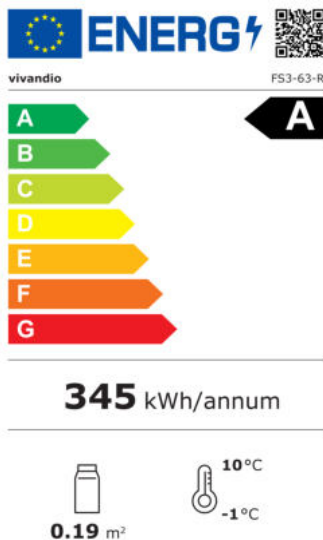

2024/05/15

MT-AL-FS63-O12

3 TECHNISCHE DATEN

3.3 FS-63-L.1

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2018 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: vivandio

Anschrift des Lieferanten: ROC lifestyle GmbH, Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

Modellkennung: FS-63-L.1

Verwendung: Präsentation und Verkauf

Art des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion:

Kühlmöbel für Supermärkte

Code der Kühlmöbelfamilie
gemäß den harmonisierten
Normen oder anderen zu-
verlässigen, genauen und re-
produzierbaren Verfahren im
Einklang mit Anhang IV

VC1

Produktspezifische Parameter

**4. Steckerfertig Vertikal (ausgenommen halbhoch) Kühlmöbel für Supermärkte, Containerregal:
Nein**

Warenpräsentationsfläche
(m²)

0,19

Temperaturklasse (gemäß Tabelle 4 Buchstabe a)

refrigerator: H2

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	344,93	Empfohlene Temperatur(en) für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) (Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Temperaturbedingungen gemäß Anhang IV Tabellen 4, 5 bzw. 6 stehen.)	5
EEL	9,7	Energieeffizienzklasse	A

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	-
Energieeffizienzklasse	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Webink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 3 der Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission zu finden sind:

<https://www.vivandio.com/produkt/fs-63-outdoor-kuehlschrank-schwarz>

3 TECHNISCHE DATEN

3.3 FS-63-L1

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



EPREL-Eintragungsnummer 2029685

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2029685>

Lieferant: ROC lifestyle GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: ROC lifestyle GmbH


Website: www.vivandio.com

E-Mail-Adresse: kontakt@vivandio.com

Telefonnummer: 06151 7867270

Anschrift:

Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
Deutschland

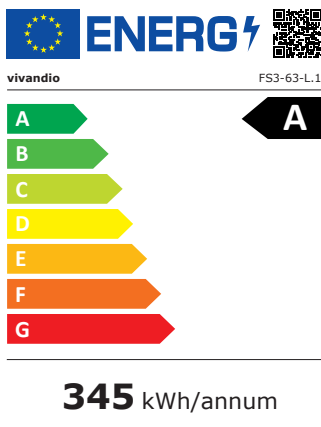


0.19 m²

 **10°C**
-1°C

2019/2018

MT-AL-FS63-O12

3 TECHNISCHE DATEN

3.4 FS-63-R.1

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2018 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: vivandio

Anschrift des Lieferanten: ROC lifestyle GmbH, Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

Modellkennung: FS-63-R.1

Verwendung: Präsentation und Verkauf

Art des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion:

Kühlmöbel für Supermärkte

Code der Kühlmöbelfamilie
gemäß den harmonisierten
Normen oder anderen zu-
verlässigen, genauen und re-
produzierbaren Verfahren im
Einklang mit Anhang IV

VC1

Produktspezifische Parameter

**4. Steckerfertig Vertikal (ausgenommen halbhoch) Kühlmöbel für Supermärkte, Containerregal:
Nein**

Warenpräsentationsfläche
(m²)

0,19

Temperaturklasse (gemäß Tabelle 4 Buchstabe a)

refrigerator: H2

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	344,93	Empfohlene Temperatur(en) für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) (Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Temperaturbedingungen gemäß Anhang IV Tabellen 4, 5 bzw. 6 stehen.)	5
EEL	9,7	Energieeffizienzklasse	A

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	-
Energieeffizienzklasse	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Webink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 3 der Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission zu finden sind:

<https://www.vivandio.com/produkt/fs-63-outdoor-kuehlschrank-schwarz/>

3 TECHNISCHE DATEN

3.4 FS-63-R.1

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



EPREL-Eintragungsnummer 2029808

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2029808>

Lieferant: ROC lifestyle GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: ROC lifestyle GmbH


Website: www.vivandio.com

E-Mail-Adresse: kontakt@vivandio.com

Telefonnummer: 06151 7867270

Anschrift:

Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
Deutschland

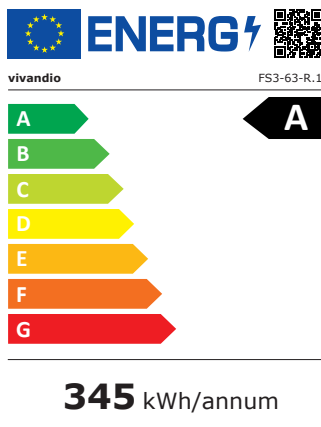

2019/2018

MT-AL-FS63-O12

SERVICE

Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter



WWW.VIVANDIO.COM/KONTAKT

vivandio

WWW.VIVANDIO.COM

ROC Lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt